

Upravljanje kvalitetom ISO 9001:2015

Šifra: TDEBP5230HR

Revizija: 03

Objava: 21.03.2023.

Tehnički podaci

EGGER DecoWall T&G4
EGGER Deco Wall



Receptura: 765 (brušena OSB ploča)

WRG: 5130 / 5230

Opis materijala: OSB ploča lijepljena vlagootpornim ljepilom, s digitalnim tiskom i profilom pero/utor za uređenje interijera. Lijepljena s PMDI ljepilom bez formaldehida, niska emisija - E1(05) prema uredbi ChemVVO. Ispitano u skladu s važećim EN standardima.

Pogon: Wismar

Tip ploče prema EN 300

Tehnička mehanička svojstva	Standard	Jedinica mjere	Uvjet
Debljina ploče	EN 322	[mm]	12
Veličina ploče (površina pokrivanja)	EN 322	[mm]	2500 mm x 660 mm / 1250 mm x 660 mm (T&G4)
Gustoća	EN 323	[kg/m ³]	≥ 610
Poprečna vlačna čvrstoća	EN 319	[N/mm ²]	0,32
Poprečna vlačna čvrstoća - opcija 2	EN 321	[N/mm ²]	0,13
Savojna čvrstoća – glavna os (0°)	EN 310	[N/mm ²]	20
Savojna čvrstoća – sporedna os (90°)	EN 310	[N/mm ²]	10
Modul elastičnosti -glavna os (0°)	EN 310	[N/mm ²]	4000
Modul elastičnosti - sporedna os (90°)	EN 310	[N/mm ²]	1400
Bubrenje 24 h	EN 317	[%]	≤15
Udio vlage ¹⁾	EN 322	[%]	5 - 12
Emisija formaldehida	EN 717-1	ppm	≤0.03

1) kod isporuke

Dozvoljena odstupanja	Standard	Jedinica mjere	Uvjet
Debljina ploče		[mm]	12
Dozvoljeno odstupanje duljine / širine	EN 324-1	[mm]	± 2.0
Dozvoljeno odstupanje debljine	EN 324-1	[mm]	± 0.2
Obrada površine		zrnatost	gornja strana / donja strana = 240 / 100
Vitoperenje / uvijanje unutar površine ploče		mm/m	≤1.0
Krhanje rubova (kao kod krojenja)		[mm]	≤3.0
Dozvoljeno odstupanje ravnosti ruba	EN 324-2	[mm/m]	≤1.5
Dozvoljeno odstupanje pravokutnosti	EN 324-2	[mm/m]	≤2,0


Dodatna svojstva	Standard	Jedinica mjere	Uvjet
Debljina ploče		[mm]	12
Reakcija na vatru	EN13501-1	[mm]	klasa D-s2, d0
Toplinska provodljivost	EN 13986	[W/(mK)]	0,13
Razina sjaja	ISO 2813	GE	< 6
Indeks postojanosti na svjetlost ksenon test	EN 438-2		≥ 4 (siva skala)

Usklađenost boje i površine

Kako zbog nepravilnosti materijala od kojeg su napravljene brušene OSB jezgrene ploče na površini postoje odstupanja boje i strukture, ploče koje se postavljaju jedna do druge po mogućnosti trebaju biti iz iste proizvodne serije i treba ih uskladiti prema boji prije daljnje obrade ili postavljanja.

Dimenzije spoja pero - utor

Prilikom rezanja DecoWall ploča na mjeru, potrebno je uzeti u obzir potrebne dodatke i odbitke za profil pera i utora. Na slici su prikazane dimenzije profila:

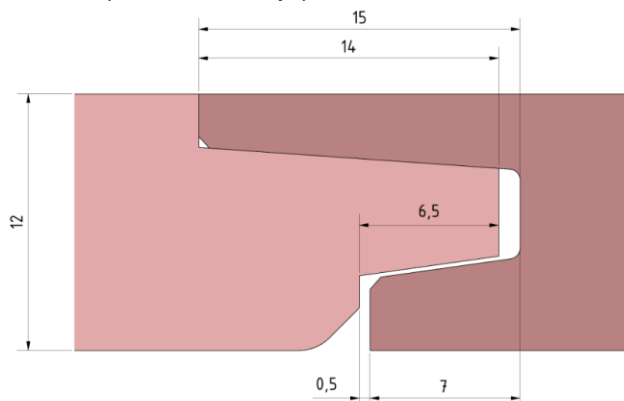

Skladištenje / Obrada

Informacije o skladištenju i obradi molimo potražite u uputama za postavljanje EGGER DecoWall ploča.

Preporuke za njegu i čišćenje

EGGER DecoWall ne zahtijeva nikakvu posebnu njegu kada se koristi za oblaganje zidova ili stropova. Površine se obično lako čiste krpom za prašinu ili brišu vodom navlaženom krpom.

Treba napomenuti da se za čišćenje ne smiju koristiti sredstva za čišćenje sanitarija ili sredstva za čišćenje s abrazivnim komponentama, jer bi to moglo dovesti do promjena u razini sjaja i do ogrebotina.

Napomena:

Ovi Tehnički podaci pripremljeni su prema našim najboljim saznanjima i uz poseban trud. Podaci se temelje na praktičnom iskustvu i našim vlastitim ispitivanjima, te odgovaraju našim sadašnjim saznanjima. Njihova je svrha informativna i ne predstavljaju nikakvo jamstvo svojstava proizvoda ili prikladnosti za određene primjene. Ne preuzimamo odgovornost za pogreške u tisku, standardne greške i pogreške. Osim toga, slijedom stalnog daljnjeg razvoja proizvoda EGGER DecoWall i uslijed izmjena standarda i javnopravnih dokumenata može doći do tehničkih promjena. Zato se sadržaj ovih Tehničkih podataka ne može koristiti kao uputa za korištenje, niti može biti pravno obvezujuć. Vrijede naši Opći uvjeti prodaje i isporuke.