

TECHNISCHES DATENBLATT

EGGER DECOR MIX & FILL


PRODUKT:

- Reparaturmasse zum Ausbessern kleiner mechanischer Beschädigungen im Laminatfußboden. Verhindert, dass Feuchte und Schmutz in die Beschädigungen eindringen.
- Lieferbar in Sets: 1 Set für helle und 1 Set für dunkle Dekore. Ein Set besteht aus einer Grundpaste mit jeweils 2 Pigmenten. Die Paste wird mit den Pigmenten gemischt, um die gewünschten Farben zu erzielen.



VERARBEITUNG:

- Reinigen Sie zunächst die beschädigte Stelle am Boden und sorgen Sie dafür, dass die Stelle staub-, öl-, wach- und fettfrei ist.
- Kleben Sie anschließend die Ränder der beschädigten Stelle mit Klebeband ab (Abb.1).
- Auf der Anleitung in der Packung können Sie aus einer Vielzahl von Farbmischungen wählen.
- Wählen Sie die Farbe, die am besten dem Dekor der beschädigten Fläche entspricht. Neben der Farbe finden Sie das richtige Mischungsverhältnis.
- Geben Sie die empfohlene Menge Paste auf die Rückseite der Dosierverpackung oder auf einen flüssigkeitsabweisenden Untergrund. Das Pigmentfläschchen vor Gebrauch bitte gut schütteln. Fügen Sie der Paste anschließend die vorgeschriebene Anzahl Tropfen der Pigmentlösung zu und vermischen Sie das Ganze zu einer gleichmäßigen Masse (Abb. 2).
- Bei gemischten Farben können Abweichungen von der Farbbeschreibung auf der Rückseite auftreten. Das Mischungsverhältnis kann nach eigenem Ermessen angepasst werden. Verarbeiten Sie die gemischte Paste innerhalb weniger Minuten.
- Füllen Sie die beschädigte Stelle mithilfe des beiliegenden Spachtels auf (Abb. 3) und entfernen Sie das Klebeband.
- Reinigen Sie die Fläche um die Beschädigung herum sofort mit einem feuchten Tuch und lassen Sie die Paste trocknen.
- Bei tieferen Beschädigungen können mehrere Lagen der Paste angebracht werden.
- Lassen Sie die Paste mindestens 1 Stunde trocknen, bevor Sie sie belasten.
- Die Mindestverarbeitungstemperatur beträgt + 5°C.

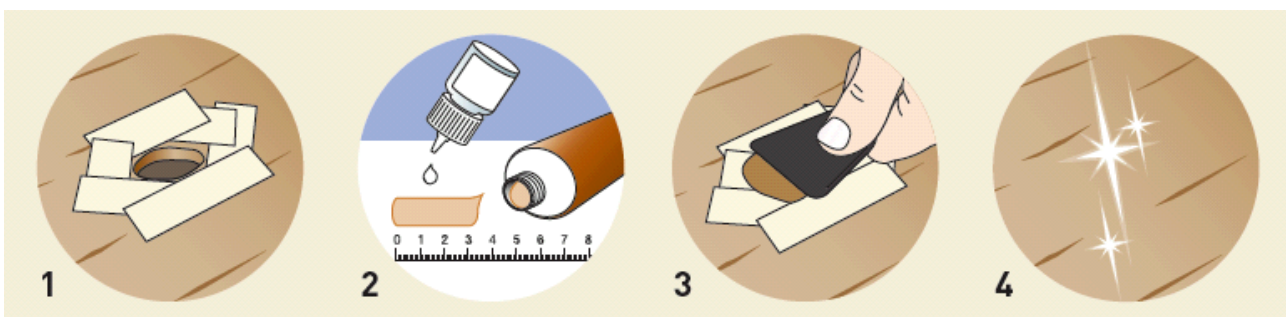

TECHNISCHE DATEN PASTE:

- Form: Paste
- Geruch: kaum wahrnehmbar
- Brandförderung: Nichtoxidierend (laut EU-Kriterien)
- Festkörpergehalt: ca. 50 %
- Dichte: ca. 1,28 g/ml
- Löslichkeit in Wasser: Löslich

TECHNISCHE DATEN PIGMENTE:

- Form: Flüssig
- Brandförderung: Nichtoxidierend (laut EU-Kriterien)
- Löslichkeit in Wasser: Löslich

VERPACKUNG:

- Blister sets

LAGERUNG:

- In verschlossenen Originalgebinden mindestens 24 Monate lagerfähig
- Frostfrei und kühl lagern zwischen + 5 und + 25°C
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

TRANSPORTKLASSIFIKATION:

- kein gefährliches Transportgut