

## MOTIVELE PENTRU CARE ESTE INDICAT SĂ CONSTRUIȚI CU PLĂCI EGGER DHF:

- Construcții sigure
- Costuri reduse comparativ cu produsele alternative
- Economie de timp
- Un risc scăzut de deteriorare datorat acumulării de umiditate
- Instalare sigură și precisă
- Nu necesită straturi suplimentare
- Instalare rapidă și ușoară
- Avansare rapidă a lucrării
- Calitate EGGER

Exterior EGGER DHF — Interior EGGER OSB 3

Exterior EGGER DHF — Interior EGGER OSB 3

ȘI  
CONSTRUCȚIA  
DVS. ESTE  
SIGURĂ

[www.egger.com/dhf](http://www.egger.com/dhf)

EGGER Building Products GmbH  
Weiberndorf 20  
6380 St. Johann in Tirol  
Austria  
T +43 50 600-0  
F +43 50 600-10111  
info-ebp@egger.com

S.C. EGGER Romania S.R.L.  
Str. Austriei 2, 725400  
Rădăuți, Jud. Suceava  
România  
T +40 372 4-38 000  
F +40 372 4-68 000  
info-rau@egger.com

MORE FROM WOOD.

EGGER

**EGGER DHF –**  
Calitate superioară a  
construcțiilor din lemn

RO\_1044151\_09/14 Posibilitate de modificări tehnici și eroare.

[www.egger.com/dhf](http://www.egger.com/dhf)

## SISTEME DE ACOPERIȘURI ȘI PEREȚI PERMEABILE LA VAPORI

CU  
EGGER  
DHF



EGGER recomandă sistemele permeabile la vapori

Plăcile EGGER DHF sunt plăci fibro-lemnoase permeabile la vapori, folosite pentru realizarea panotajului exterior al **acoperișurilor și pereților**.


Plăcile EGGER DHF asigură transferarea în siguranță **a umidității aerului** din interiorul clădirii către exterior prin elementele de anvelopă ale construcției. Riscurile apariției condensului și acumulării de umiditate în interiorul construcției sunt astfel diminuate.

În cazul sistemelor constructive ne-permeabile la vapori, există riscul condensării vaporilor de apă în interiorul construcției. Apa de condens astfel rezultată poate cauza probleme.


Plăcile EGGER DHF asigură și **o protecție superioară la infiltrațiile pluviale** precum și **o protecție optimă la vânt**. Plăcile sunt rezistente la străpungere, ceea ce înseamnă o mai mare siguranță a muncii în faza de montaj.

## SIGUR DE UTILIZAT

SISTEMELE DE ACOPERIȘURI ȘI PEREȚI PERMEABILE LA VAPORI PERMIT EVACUAREA VAPORILOR DE APĂ ÎN AFARA CONSTRUCȚIEI

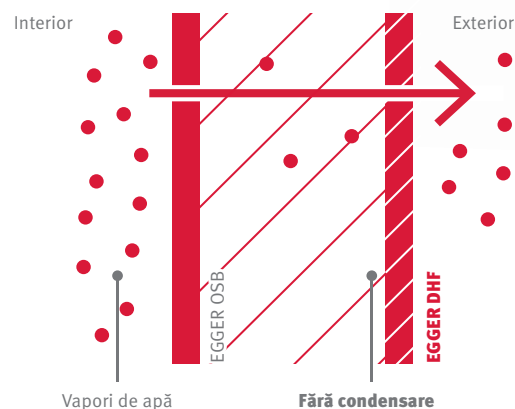

## RISURILE ASOCIATE CONSTRUIRII ÎN SISTEME NE-PERMEABILE LA VAPORI

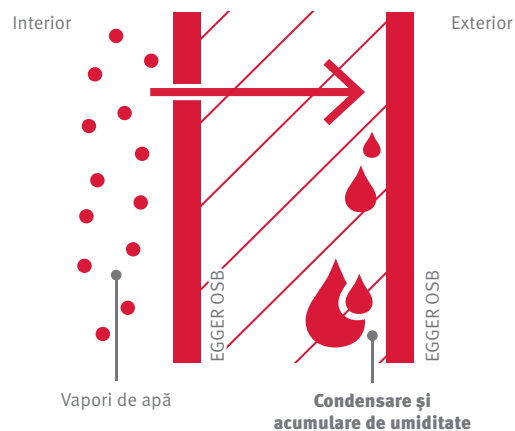

## PROGRAMUL DE STOC

EGGER DHF

Produs / Lungimea x lățimea (mm)	Grosimea plăcii (mm)	Bucati/pachet	Greutate (t) / Pachet	m <sup>2</sup> / Pachet
<b>T&amp;G 4 fețe neslefuite</b>				
2.500 × 675	15	63	1	106,3
<b>T&amp;G 2 fețe neslefuite</b>				
2.800 × 1.250	15	60	1,97	210
3.000 × 1.250	15	56	1,97	210

Livrare la nivel de palet din depozitul din Rădăuți

