

Bearbeitungsempfehlung

EGGER Eurodekor und Eurodekor Plus Platten

Bearbeitung von EGGER Eurodekor und Eurodekor Plus Platten

Einleitung

EGGER Eurodekor melaminharzbeschichtete Platten (gemäß EN 14322) bestehen aus Holzwerkstoffen, die beidseitig mit Dekorpapier belegt werden. Anwendung finden sie im horizontalen und vertikalen Bereich im Möbel und Innenausbau, etwa für Fronten, Regale, Garderoben oder Wandverkleidungen. EGGER Eurodekor Plus ML erfüllt erhöhte Anforderungen an die Stoßfestigkeit durch spezielle Mehrfachlagen-Aufbauten von bis zu 1 mm Stärke. Mehrlagenaufbauten sind sowohl sehr biegesteif, als auch standfest und eignen sich somit gut für Konstruktionen mit großen Spannweiten. Auf Wunsch kann bei besonderen Abriebbeanspruchungen zusätzlich ein Overlay (Eurodekor Plus HR) verarbeitet werden. In der bewährten EGGER-Qualität im Dekor und Materialverbund bietet EGGER Eurodekor eine zeitgemäße und ästhetisch anspruchsvolle Lösung.

Allgemeine Bearbeitungsrichtlinien

Bei der Bearbeitung von EGGER Eurodekor Platten sollten je nach Bearbeitungsverfahren die Richtwerte aus der Tabelle für die Wahl der Schnittgeschwindigkeit (v_c) und den Zahnvorschub (f_z) beachtet werden.

Bearbeitungs- verfahren	Schnittgeschwindigkeit v_c [m/s]
Sägen	60 - 90
Zerspanen	60 - 80
Fräsen	50 - 70
Bohren	0,5 - 2,0

Bearbeitungs- verfahren	Zahnvorschub f_z [mm]
Sägen	0,05 - 0,15
Zerspanen	0,15 - 0,25
Fräsen	0,50 - 0,80
Bohren	0,05 - 0,25



Diese Parameter stehen im Zusammenhang mit Werkzeugdurchmesser (D), Zähnezahl (Z), Drehzahl (n) und Vorschubgeschwindigkeit (v_f) im Einsatz auf der Bearbeitungsmaschine. Die richtige Wahl dieser Faktoren ist für ein gutes Bearbeitungsergebnis verantwortlich.

Für die Berechnung von Schnittgeschwindigkeit, Zahnvorschub und Vorschubgeschwindigkeit gelten folgende Formeln:

v_c – Schnittgeschwindigkeit [m/s]

$$v_c = D \cdot \pi \cdot n / 60 \cdot 1000$$

D – Werkzeugdurchmesser [mm]

n – Werkzeugdrehzahl [min^{-1}]

f_z – Zahnvorschub [mm]

$$f_z = v_f \cdot 1000 / n \cdot z$$

Bearbeitungsempfehlung

EGGER Eurodekor und Eurodekor Plus Platten

v_f – Vorschubgeschwindigkeit [m/min]

n – Werkzeugdrehzahl [min^{-1}]

z – Zähnezahl

v_f – Vorschubgeschwindigkeit [m/min-1]

$v_f = f_z \cdot n \cdot z / 1000$

f_z – Zahnvorschub [mm]

n – Werkzeugdrehzahl [min^{-1}]

z – Zähnezahl

Schneidstoff

Grundsätzlich können sowohl Werkzeuge mit Hartmetall-Schneiden (HW) als auch Diamantschneiden (DP-Diamant Polykristallin) verwendet werden. Um eine Standwegverlängerung bei hohem Schnittaufkommen zu erreichen, wird der Einsatz von Werkzeugen mit Diamantschneiden (DP) empfohlen.

Bearbeitungsempfehlung

EGGER Eurodekor und Eurodekor Plus Platten

Zuschnitt der Platten mit Kreissägeblättern

Allgemein zu beachten ist:

- Sichtseite (Dekorseite mit Folie) nach oben
- Auf richtigen Sägeblattüberstand achten (siehe Tabelle)
- Drehzahl und Zähnezahl auf Vorschubgeschwindigkeit anpassen
- Einsatz eines Ritz-Kreissägeblattes ist für saubere Schnitte an der Plattenunterseite zu empfehlen

Je nach Sägeblattüberstand ändern sich der Eintritts- und Austrittswinkel und damit die Qualität der Schnittkante. Wird die obere Schnittkante unsauber, ist das Sägeblatt höher einzustellen. Bei unsauberem Schnitt an der Unterseite ist das Sägeblatt tiefer einzustellen. So muss die günstigste Höheneinstellung ermittelt werden.


Bei Format- und Plattenaufteilsägen sind je nach Durchmesser (D) nachfolgend aufgeführte Sägeblattüberstände (Ü) einzustellen:

Kreissägeblattdurchmesser D [mm]	Überstände Ü [mm]
D 250	ca. 10 - 20
D 300	
D 350	
D 400	
D 450	



Sägeblätter mit hoher Zähnezahl sind für gute Bearbeitungsqualität generell zu empfehlen.

Beim Kreissägen liegt die empfohlene Schnittgeschwindigkeit v_c bei 60 - 90 m/s.




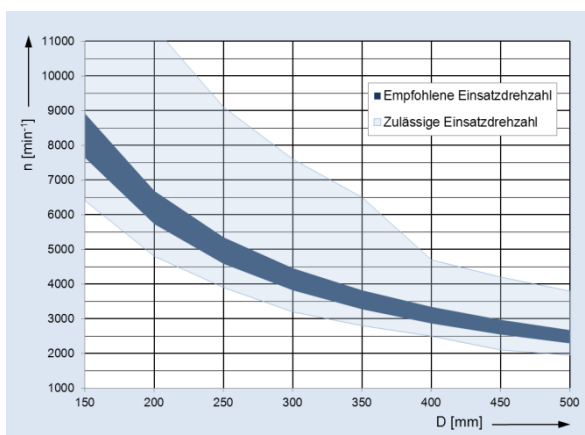


Drehzahldiagramm – in Abhängigkeit vom Kreissägeblattdurchmesser

Bearbeitungsempfehlung

EGGER Eurodekor und Eurodekor Plus Platten

Empfohlene Zahnformen

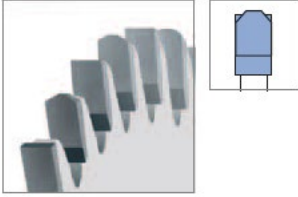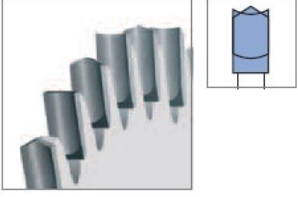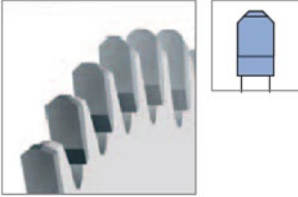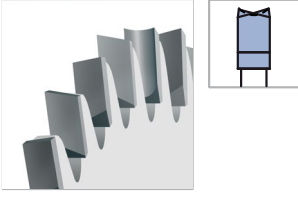			
<p>FZ/TR (Flachzahn/Trapezzahn)</p>	<p>HZ/DZ (Hohlzahn/Dachzahn)</p>	<p>TR/TR (Trapezzahn/Trapezzahn)</p>	<p>HZFA/WZFA (Hohlzahn angefast/ Wechselzahn angefast)</p>

Bearbeitungsempfehlung

EGGER Eurodekor und Eurodekor Plus Platten

Formatsägen

mit der Sägezahnform Hohlzahn/Dachzahn (HZ/DZ) liefern die besten Schnittergebnisse auf den Maschinen ohne Ritzaggregat. Bei den Maschinen mit Ritzaggregat bietet auch die Sägezahnform Flachzahn/Trapezzahn (FZ/TR) gute Schnittergebnisse bei höherem Werkzeugstandweg im Vergleich zu HZ/DZ.

Formatschnitt ohne Vorritzen *Excellent*

D [mm]	SB [mm]	TDI [mm]	BO [mm]	NLA [mm]	Z	ZF	SW Grad	ID
250	3,2	2,2	30	KNL	54	HZ/DZ	10	161300
303	3,2	2,2	30	KNL	68	HZ/DZ	10	161301
350	3,5	2,5	30	KNL	80	HZ/DZ	10	161302

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

Formatschnitt mit Vorritzen *Premium*

D [mm]	SB [mm]	TDI [mm]	BO [mm]	NLA [mm]	Z	ZF	Typ	SW Grad	ID
250	3,2	2,2	30	KNL	60	FZ/TR	UT	10	163002
250	3,2	2,2	30	KNL	80	FZ/TR		10	163003
300	3,2	2,2	30	KNL	72	FZ/TR	UT	10	163005
300	3,2	2,2	30	KNL	96	FZ/TR		10	163006
350	3,5	2,5	30	KNL	84	FZ/TR	UT	10	163007
350	3,5	2,5	30	KNL	108	FZ/TR		10	163008

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

Um eine arbeitsfreundliche Bearbeitung zu schaffen, werden WhisperCut Kreissägeblätter mit DP Schneidstoff empfohlen. WhisperCut Kreissägeblätter erzeugen bis zu 10 dB(A) weniger Lärm und können mit Standard Spaltkeilen auf Maschinen mit Ritzaggregat verwendet werden.

Formatschnitt *Excellent* – WhisperCut

D [mm]	SB [mm]	TDI [mm]	BO [mm]	NLA [mm]	Z	ZF	SW Grad	ID
250	3,2	2,4	30	KNL	50	HZFA/WZFA	10	190697
303	3,2	2,4	30	KNL	60	HZFA/WZFA	10	190698
350	3,2	2,4	30	KNL	70	HZFA/WZFA	10	190699

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

Bearbeitungsempfehlung

EGGER Eurodekor und Eurodekor Plus Platten

Plattenaufteilsägen

mit Sägezahnformkombinationen wie Flach- / Trapezzahn (FZ/TR) oder Trapez- / Trapezzahn (TR/TR) sind hierfür empfehlenswert. Die Sägentype Leitz RazorCut (TR/TR) erzielt hierbei die beste Schnittqualität.

Aufteilen von Einzelplatten und Plattenpaketen – *Premium*

D [mm]	SB [mm]	TDI [mm]	BO [mm]	NLA [mm]	Z	ZF	SW Grad	ID
300	4,4	3,2	30	KNL	60	FZ/TR	15	163400
350	4,4	3,2	60	KNL	72	FZ/TR	15	163408
350	4,4	3,2	60	2/14/100	72	FZ/TR	15	163409
380	4,8	3,5	60	2/14/100 2/14/125	72	FZ/TR	15	163418
380	4,4	3,2	30	2/14/100 2/14/125	72	FZ/TR	15	163419

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

Aufteilen von Einzelplatten in Fertigschnittqualität *Excellent* – *RazorCut*

D [mm]	SB [mm]	TDI [mm]	BO [mm]	NLA [mm]	Z	ZF	SW Grad	ID
300	4,4	3,2	30	KNL	60	TR/TR	15	161102
350	4,4	3,2	60	KNL	72	TR/TR	15	161108
350	4,4	3,2	60	2/14/100	72	TR/TR	15	161109
380	4,8	3,5	60	2/14/100 2/14/125	72	TR/TR	15	161116
380	4,4	3,2	30	2/14/100 2/14/125	72	TR/TR	15	161117


Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

Bearbeitungsempfehlung


EGGER Eurodekor und Eurodekor Plus Platten

Ritzkreissägeblätter

Bei EGGER Eurodekor Platten ist zum Erzielen einer guten Schnittkantenqualität auf der Zahnaustrittsseite die Verwendung eines Vorritzaggregates empfehlenswert. Die Schnittbreite des Ritzkreissägeblattes ist dabei geringfügig größer als die des Hauptkreissägeblattes einzustellen, sodass der austretende Zahn der Hauptsäge die Schnittkante nicht mehr berühren kann. Auf Tisch- und Formatkreissägemaschinen werden geteilte Ritzkreissägeblätter verwendet.

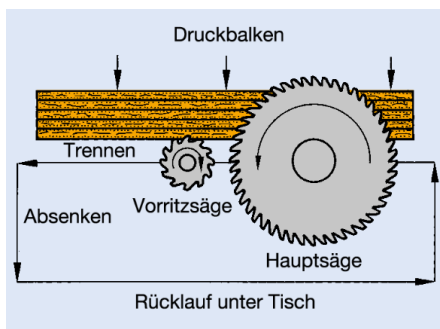

Plattenaufteilanlage mit Ritzaggregat und Druckeinrichtung

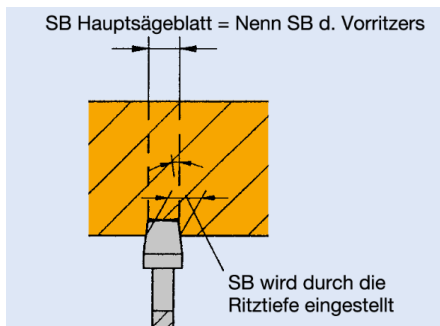

Einsatzschema konisches Ritzkreissägeblatt. Bei der Instandsetzung der Werkzeuge ist zu empfehlen, die Ritzkreissägeblätter mit den Hauptsägen im Satz zu schärfen.

Alle Abmessungen auf Anfrage lieferbar

Bearbeitungsempfehlung

EGGER Eurodekor und Eurodekor Plus Platten


Fügefräsen auf Tischfräse oder Durchlaufanlagen

Um an den Decklagen der Platte ausbruchfreie Kanten zu erzeugen sind Fügewerkzeuge mit wechselseitigem Achswinkel einzusetzen. Hierbei sind Diamant Messerköpfe, wie Leitz WhisperCut, mit einem Achswinkel von 30° bis 50° zu empfehlen. Die Spanabnahme sollte so gering wie möglich sein und 2 mm nicht überschreiten.


Vorteilhaft für gute Fräsergebnisse ist der Einsatz von Werkzeugen mit hoher Rundlaufgenauigkeit und Wuchtgüte, die durch Verwendung zentrierender Schnittstellen, wie Hydrospannsysteme, HSK-Aufnahmen oder Schrumpfspannsysteme, erreicht werden.

Beim Arbeiten mit Handvorschub auf Tischfräsen dürfen nur Werkzeuge mit Kennzeichnung „MAN“ oder „BG-Test“ eingesetzt werden. Weiterhin darf der auf dem Werkzeug angegebene Drehzahlbereich aus Sicherheitsgründen weder über- noch unterschritten werden. Die Werkzeuge für Handvorschub dürfen nur im Gegenlauf verwendet werden.

Werkzeugbeispiele:



DP-Fügefräser WhisperCut

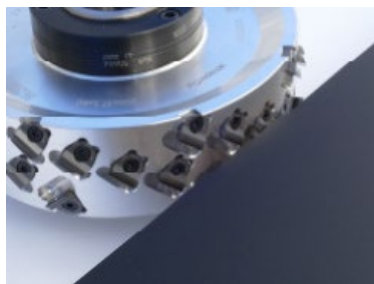

DP-WhisperCut EdgeExpert



DP-Fügefräser festbestückt



DP-Fügefräser EdgeExpert

Die Einsatzparameter der Fügefräser sollten so gewählt werden, dass der Zahnvorschub (f_z) zwischen 0,5 und 0,8 mm liegt. Für ein perfektes Schnittergebnis ist die Ausführung DP-WhisperCut zu empfehlen.

Bearbeitungsempfehlung

EGGER Eurodekor und Eurodekor Plus Platten

Abmessung DxSBxBo [mm]	Drehzahl n [min ⁻¹]	Zähnezahl Z	Vorschub- geschw. v _f [m/min]	Leitz ID, DP WhisperCut		Maschine
				LL	RL	
85x43x30	12.000	3	14 - 25	192076	192077	Ott
100x32x30	12.000	3	14 - 25	192090	192091	IMA
100x43x30	12.000	2	8 - 18	192082	192083	Stefani, Holz Her
100x43x30	12.000	2	8 - 18	192080	192081	Hebrock, EBM
100x43x30	12.000	3	14 - 25	192088	192088	Biesse
100x43x30	12.000	3	14 - 25	90885	90886	Brandt
125x32x30	9.000	3	14 - 25	192092	192093	IMA
125x43x30	9.000	3	14 - 25	75627	75627	Homag, Biesse
125x43x30	9.000	3	14 - 25	192094	192095	IMA

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

Bearbeitungsempfehlung

EGGER Eurodekor und Eurodekor Plus Platten

Zerspaner für Durchlaufmaschinen

Empfehlenswert sind Diamant Kompaktzerspaner, die wenig Reibung und Schnittdruck erzeugen. Besonders geeignet ist der Typ Leitz Diamaster DT Premium montiert auf Hydro-Spannelement für höchsten Rund- und Planlauf und ausgezeichneter Bearbeitungsqualität und Werkzeugstandweg. Die Schnittgeschwindigkeit (v_c) beträgt 80 m/s bei der üblichen Drehzahl (n) 6000 min^{-1} und Durchmesser (D) 250 mm. Einsatzparameter und Zähnezahzahl der Zerspaner sollten so gewählt werden, dass der Zahnvorschub (f_z) zwischen 0,15 - 0,25 mm liegt.

Abmessung DxSBxB0 [mm]	Drehzahl n [min^{-1}]	Zähnezah Z	Vorschubgeschw. v_f [m/min]	Leitz ID, DT Premium	
				LL	RL
250x10x60	6.000	24	25 - 33	190410	190411
250x10x60	6.000	36	32 - 43	190418	190419
250x10x60	6.000	48	39 - 53	190426	190427
250x10x60	6.000	60	45 - 80	190434	190435

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar



Leitz DT Premium Zerspaner

Bearbeitungsempfehlung


EGGER Eurodekor und Eurodekor Plus Platten

Kantenbearbeitung auf Kantenanleimmaschinen

Radienfräser und Ziehklingen auf Kantenanleimmaschinen sind so einzustellen, dass die Werkzeuge das Trägermaterial nicht berühren. Bei den Platten mit Schutzfolie darf die Folie nicht beschädigt werden.


Radien- / Fasefräser

Radienfräser sollten einen Profilauslauf von mind. 10° aufweisen. Die Einstellung der Radien- und Fasefräser muss so gewählt werden, dass nur Kontakt mit der Kante entsteht.

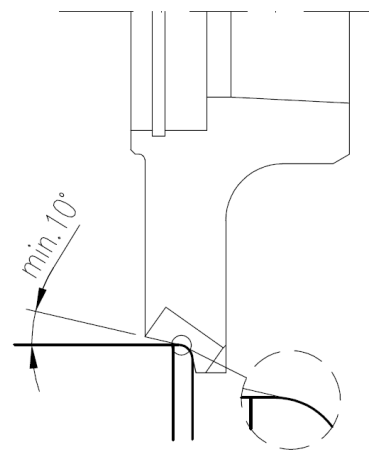


Profilziehklingen

Profilziehklingen sind mit einem Profilauslauf ausgestattet und können bei exakter Einstellung problemlos zur Nachbearbeitung der EGGER Eurodekor Platten verwendet werden.

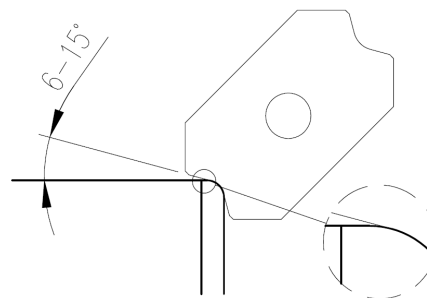

Flachziehklingen

Flachziehklingen sollten vorzugsweise von der Kante zur Platte eine Schrägstellung von $2 - 4^\circ$ aufweisen.

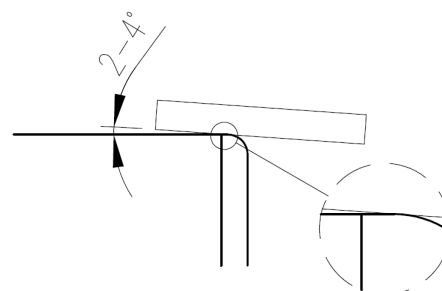

Alle Abmessungen auf Anfrage lieferbar

Bearbeitungsempfehlung

EGGER Eurodekor und Eurodekor Plus Platten

Nutbearbeitung

Für die Nutbearbeitung sollten für eine optimale Kantenqualität die Zähnezahl des Werkzeugs in Abhängigkeit von Vorschubgeschwindigkeit gewählt werden. Der Zahnvorschub (f_z) sollte sich bei der Bearbeitung im Gleichlauf (GLL) im Bereich von 0,06 - 0,2 mm bewegen.

Drehzahl n [min^{-1}]	Zähnezahl Z	Vorschubgeschwindigkeit v_f [m/min]
6000	24	8 - 16
6000	36	13 - 26
6000	48	17 - 35

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

CNC Stationärfmaschinen

Für die Bearbeitung auf Oberfräsmaschinen und Bearbeitungszentren sind am besten Spiral-Vollhartmetallfräser (VHW) oder bevorzugt Diamant bestückte (DP) Oberfräser geeignet.

Es ist für eine gute Werkstückspannung auf der Maschine zu sorgen. Zu empfehlen sind stabile und steife Schrumpfspannfutter vom Typ Leitz Thermo-Grip® für höchste Rundlaufgenauigkeit, Wuchtgüte und für perfekte Schnittqualität. Ein gutes Bearbeitungsergebnis kann nur bei ausreichender Steifigkeit der Maschine erreicht werden.



Empfohlene Einsatzdaten:

Drehzahl $n = 18.000 - 24.000 \text{ min}^{-1}$


Bearbeitungsempfehlung

EGGER Eurodekor und Eurodekor Plus Platten

Nuten und Formatieren

Oberfräser Diamaster PRO

Vorschub (v_f) in Abhängigkeit der Schnitttiefe a_p :

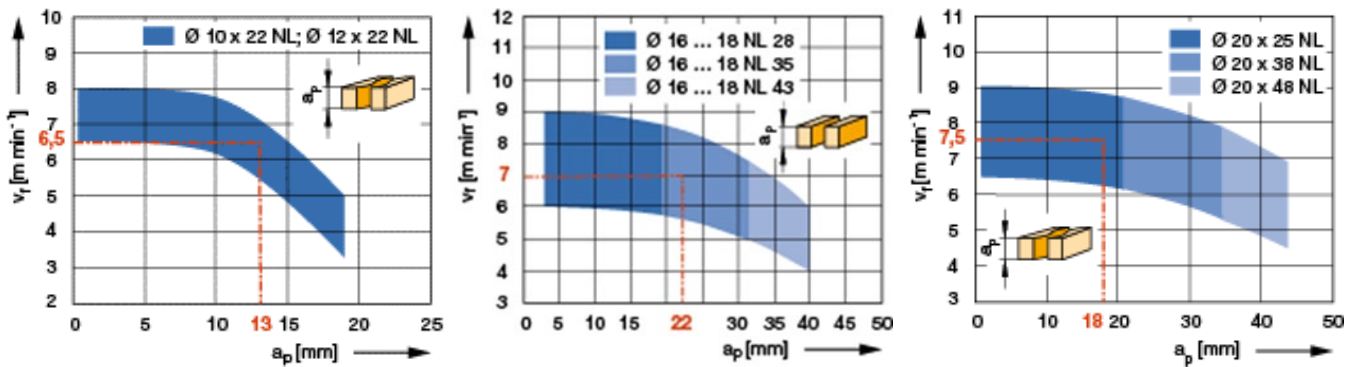

D [mm]	GL [mm]	NL [mm]	S [mm]	Leitz ID	
				LL	RL
10	70	22	12x40		091264
12	70	22	12x40		091265
12	90	28	20x50		191095
14	90	28	16x50		091267
16	90	28	16x50	091271	091270
16	100	28	25x60		091272
16	115	43	25x60	091276	091275
18	95	35	20x50		091278
18	105	43	20x60	091281	091280
20	100	28	25x60	091285	091284
20	95	35	20x60		091286
20	115	43	25x60		091290
20	120	48	25x60	091294	091293
20	130	58	25x60		191041


Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

Bearbeitungsempfehlung

EGGER Eurodekor und Eurodekor Plus Platten

Oberfräser Diamaster QUATTRO

Vorschub (v_f) in Abhängigkeit der Schnitttiefe a_p :

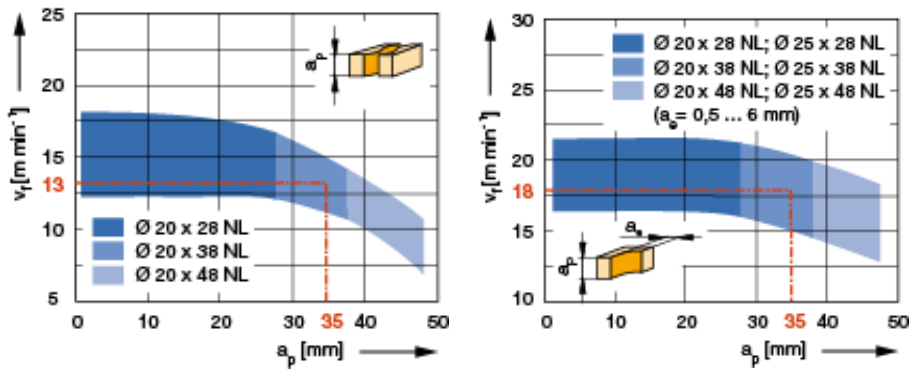

D [mm]	GL [mm]	NL [mm]	S [mm]	Leitz ID	
				LL	RL
20	90	28	20x50		091235
20	120	48	25x60	091246	091247
25	110	38	25x60		091251
25	120	48	25x60	091252	091253

Weitere Abmessungen bzw. Ausführungen auf Anfrage lieferbar



Bearbeitungsempfehlung

EGGER Eurodekor und Eurodekor Plus Platten

Aufteilen im Nesting-Verfahren

Fertigungsablauf mit Schonplatte

Das Werkstück wird möglichst vollflächig auf dem Maschinentisch mittels Vakuum aufgespannt. Als Auflage dient den zu bearbeitenden Werkstücken dabei meist eine dünne MDF-Platte, die als „Maxi-Sauger“ und Schonplatte für den Maschinen-Rastertisch verwendet wird. Die Fräswerkzeuge werden in der Tiefe nur so gering als möglich eingestellt bzw. abgestimmt, um die Schonplatte nicht zu sehr zu verschleifen (max. 0,3 - 0,5 mm tiefer).

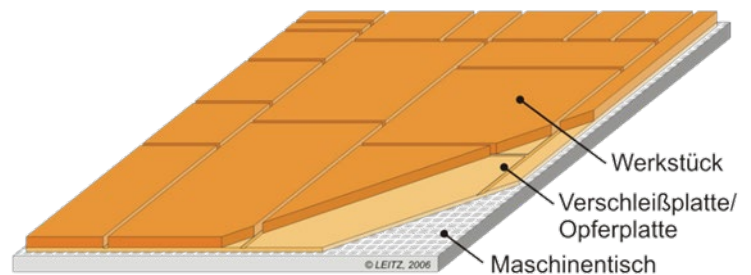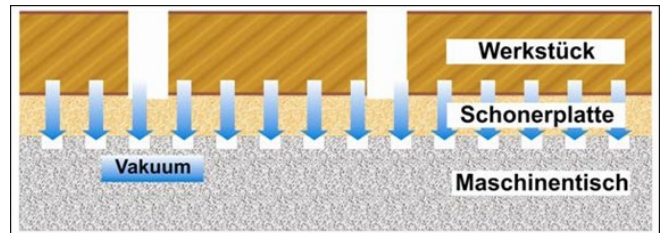

Fertigungsablauf mit Gummit Teppich

Als Auflage dient ein Rastergummit Teppich durch den das Werkstück mittels Vakuum gespannt wird. Die Fräswerkzeuge werden in der Tiefe mit 0,1 mm Überstand eingestellt bzw. abgestimmt, um den Gummi nicht zu sehr zu verschleifen (max. 0,05 - 0,1 mm tiefer). Dieser Teppich wird alle 1 - 2 Jahre gewechselt.




Bearbeitungsempfehlung

EGGER Eurodekor und Eurodekor Plus Platten

Oberfräser Nesting-Ausführung

Oberfräser HW-massiv Z 2+2

Vorschub (v_f) in Abhängigkeit der Schnitttiefe a_p :

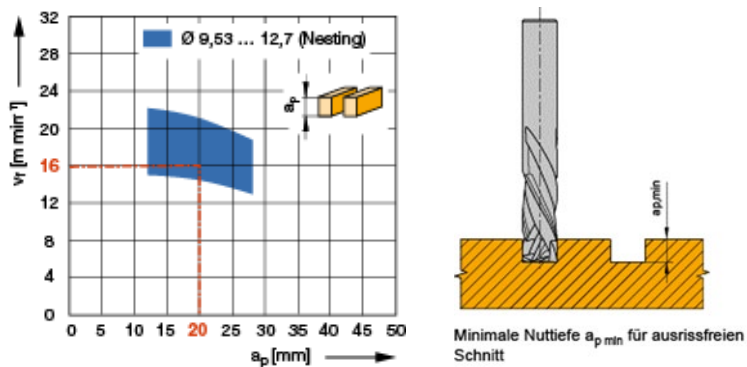

D [mm]	D [in]	GL [mm]	GL [in]	NL [mm]	NL [in]	S [mm]	S [in]	$a_{p \min}$ [mm]	DRI	Leitz ID
9,53	3/8"	76,2	3"	23	7/8"	9,53x40	3/8"x1 1/2"	5,5	RL	240518
9,53	3/8"	76,2	3"	28,6	1 1/8"	9,53x40	3/8"x1 1/2"	7	RL	240503
10		75		28		10x40		8	RL	240530
12,7	1/2"	76,2	3"	32	1 1/4"	12,7x40	1/2"x1 1/2"	5	RL	240504
12,7	1/2"	76,2	3"	32	1 1/4"	12,7x40	1/2"x1 1/2"	6	RL	240505
12,7	1/2"	88,9	3 1/2"	34,9	1 3/8"	12,7x40	1/2"x1 1/2"	6	RL	240506
12,7	1/2"	101,6	4"	43	1 5/8"	12,7x40	3/8"x1 5/8"	20	RL	240507

Weitere Abmessungen bzw. Ausführungen auf Anfrage lieferbar

Oberfräser Diamaster PRO DP Z 2+2

Vorschub (v_f) in Abhängigkeit der Schnitttiefe a_p :

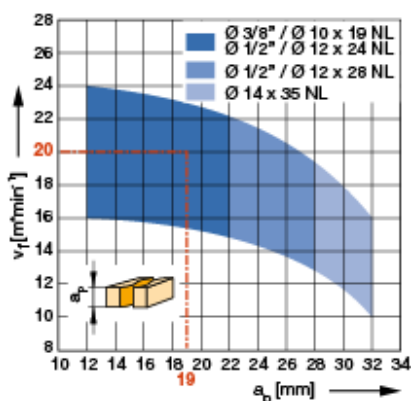


Tabelle opt. Werkstückdicken

Leitz ID	NL [mm]	Werkstückdicken [mm]
191059	19	9 - 16
191060	24	13 - 20 (22)
191061	28	19 - 25
191101	35	22 - 32

Bearbeitungsempfehlung

EGGER Eurodekor und Eurodekor Plus Platten

D [mm]	GL [mm]	NL [mm]	S [mm]	DRI	Leitz ID
10	65	19	10x40	RL	191059
12	70	24	12x42	RL	191060
12	75	28	12x42	RL	191061
14	90	35	16x50	RL	191101

Weitere Abmessungen bzw. Ausführungen auf Anfrage lieferbar

Oberfräser Diamaster PRO³ DP Z 3+3

Vorschub (v_f) in Abhängigkeit der Schnitttiefe a_p :

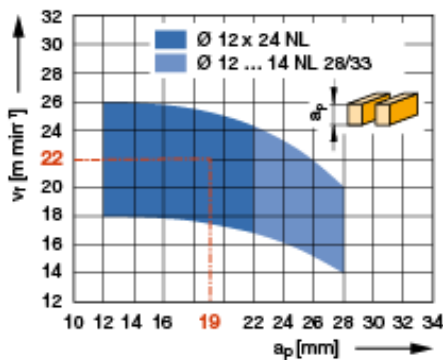


Tabelle opt. Werkstückdicken

Leitz ID	NL [mm]	Werkstückdicken [mm]
191030	19	9 - 16
191031	24	13 - 20 (22)
191032	28	19 - 25
191033	33	20 - 30

D [mm]	GL [mm]	NL [mm]	S [mm]	DRI	Leitz ID
12	65	19	12x42	RL	191030
12	70	24	12x42	RL	191031
12	75	28	12x42	RL	191032
14	90	33	16x50	RL	191033

Weitere Abmessungen bzw. Ausführungen auf Anfrage lieferbar

Um eine optimale Werkzeugauswahl in Verbindung zur Maschine, Material und Bearbeitungsparameter zu finden, wird eine Beratung bzw. Empfehlung von einem Leitz Anwendungstechniker empfohlen.

Bearbeitungsempfehlung

EGGER Eurodekor und Eurodekor Plus Platten

Bohren

Zum Bohren werden Hartmetall bestückte oder Vollhartmetall (VHW) Spiral-, Dübelloch- und Beschlagbohrer empfohlen. Auf CNC-Bearbeitungszentren ist, ein auf Grund der höheren Stabilität, der Einsatz der Beschlagbohrer in der Hauptspindel statt im Bohrbalken zu empfehlen.

Für alle Anwendungen können die folgenden Werkzeuge lt. den nachstehenden Tabellen eingesetzt werden:

Dübellochbohrer

Drehzahl n [min^{-1}] 3000 - 8000
 Vorschubgeschwindigkeit v_f [m/min] 0,5 - 3,0

Dübellochbohrer HW-massiv – *Excellent*

D [mm]	GL [mm]	L [mm]	NL [mm]	S [mm]	Leitz ID	
					LL	RL
3	70	68,5	16	10x45	042596	042597
5	70	68,5	35	10x27	033496	033497
8	70	68,5	35	10x27	033500	033501
10	70	68	35	10x27	033540	033541

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

Dübellochbohrer HW-bestückt – *Premium*

D [mm]	GL [mm]	L [mm]	NL [mm]	S [mm]	Leitz ID	
					LL	RL
5	70	68,5	35	10x30	033484	033485
5,1	70	68,5	35	10x30	033492	033493
8	70	68,5	35	10x30	033488	033489
10	70	68,5	35	10x30	033490	033491

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

Bearbeitungsempfehlung

EGGER Eurodekor und Eurodekor Plus Platten

Durchgangslochbohrer

Drehzahl n [min^{-1}] 3000 - 8000
 Vorschubgeschwindigkeit v_f [m/min] 0,5 - 3,0

D [mm]	GL [mm]	NL [mm]	S [mm]	Leitz ID	
				LL	RL
5	70	35	10x27	034100	034101
8	70	35	10x25	034104	034105
10	70	35	10x22	034114	034115

Durchgangslochbohrer HW-bestückt – Premium

D [mm]	GL [mm]	NL [mm]	S [mm]	Leitz ID	
				LL	RL
5	70	35	10x25	033964	033965
8	70	35	10x25	033966	033967

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

Beschlagbohrer

Drehzahl n [min^{-1}] 3000 - 8000
 Vorschubgeschwindigkeit v_f [m/min] 0,5 - 3,0

Für Beschlagbohrungen werden von Leitz Vollhartmetall Beschlagbohrer empfohlen:

Beschlaglochbohrer HW-massiv

D [mm]	GL [mm]	L [mm]	S [mm]	Leitz ID	
				LL	RL
15	70	68	10x26	034812	034813
20	70	68	10x26	034814	034815
25	70	68	10x26	034816	034817
30	70	68	10x26	034820	034821
35	70	68	10x26	034822	034823

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

Bearbeitungsempfehlung

EGGER Eurodekor und Eurodekor Plus Platten

Für Beschlagbohrungen in EGGER Eurodekor Plus ML06 Platten werden von Leitz Vollhartmetall Beschlagbohrer mit der Fase empfohlen:

Beschlagbohrer HW-massiv mit der Fase

D [mm]	GL [mm]	L [mm]	S [mm]	Leitz ID	
				LL	RL
15	70	68	10x26	130073401	130073400
20	70	68	10x26	130073403	130073402
25	70	68	10x26	130073405	130073404
30	70	68	10x26	130073409	130073408
35	70	68	10x26	130073411	130073410

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

Standwege

Werkzeugstandwege sind abhängig von einer Vielzahl von Einflussfaktoren wodurch im Rahmen dieser Bearbeitungsrichtlinie keine Standwegaussagen oder Rechte abgeleitet werden können. Die Angaben zu den Werkzeugen und Bearbeitungsparametern sind empfohlene Richtwerte. Maschinen- oder ablaufbedingte Konstellationen können zu abweichenden Parametern führen. Eine optimale Anpassung von Maschine, Werkzeug und Material sowie kundenspezifische Anforderungen können nur vor Ort gemeinsam mit einem Leitz Anwendungstechniker vorgenommen werden.

Bearbeitungsempfehlung

EGGER Eurodekor und Eurodekor Plus Platten

Erläuterung der Kurzzeichen

A	= Maß A	LL	= Linkslauf
a_r	= Schnittdicke (radial)	M	= Metrisches Gewinde
a_p	= Schnittdicke (axial)	MBM	= Mindestbestellmenge
ABM	= Abmessung	MC	= Mehrbereichsstahl, beschichtet
APL	= Abplattlänge	MD	= Messerdicke
APT	= Abplatttiefe	min^{-1}	= Umdrehung pro Minute
AL	= Arbeitslänge	MK	= Morsekonus
AM	= Anzahl Messer	m min^{-1}	= Meter pro Minute
AS	= Anti Schall (lärmreduzierte Ausführung)	m s^{-1}	= Meter pro Sekunde
b	= Auskraglänge	n	= zulässiger Drehzahlbereich
B	= Breite	n_{max}	= maximale Drehzahl
BDD	= Bunddicke	NAL	= Nabelage
BEM	= Bemerkung	ND	= Nabendicke
BEZ	= Bezeichnung	NH	= Nullhöhe
BH	= Bestückungshöhe	NL	= Nutlänge
BO	= Bohrungsdurchmesser	NLA	= Nebenlochabmessung
CNC	= Computerized Numerical Control	NT	= Nuttiefe
d	= Durchmesser	P	= Profil
D	= Durchmesser	POS	= Fräserposition
DO	= Nulldurchmesser	PT	= Profiltiefe
DA	= Außendurchmesser	PG	= Profilgruppe
DB	= Bunddurchmesser	QAL	= Schneidstoffqualität
DFC	= Dust Flow Control (optimierte Späneerfassung)	R	= Radius
DGL	= Anzahl Doppelglieder	RD	= Rechtsdrall
DIK	= Dicke	RL	= Rechtslauf
DKN	= Doppelkeilnut	RP	= Radius Fräsprofil
DP	= Polykristalliner Diamant (PKD)	S	= Schaftabmessung
DRI	= Drehrichtung	SB	= Schnittbreite
FAB	= Falzbreite	SET	= Set
FAT	= Falztiefe	SLB	= Schlitzbreite
FAW	= Fasewinkel	SLL	= Schlitzlänge
FLD	= Flanschdurchmesser	SLT	= Schlitztiefe
f_z	= Zahnvorschub	SP	= Spezialstahl
$f_{z, \text{eff}}$	= effektiver Zahnvorschub	ST	= Gusslegierungen auf Kobalt-Basis, z.B. Stelit®
GEW	= Gewinde	SW	= Schafttoleranz
GL	= Gesamtlänge	TD	= Spanwinkel
GS	= Grundschnaide (Bohrschneide)	TD	= Tragkörperdurchmesser
H	= Höhe	TDI	= Tragkörperdicke
HC	= Hartmetall, beschichtet	TG	= Teilung
HD	= Holzdicke (Werkstückdicke)	TK	= Teilkreisdurchmesser
HL	= Hochlegierter Werkzeugstahl	UT	= Ungleichteilung der Schneiden
HS	= Schnellarbeitsstahl (HSS)	V	= Vorschneideranzahl
HW	= Hartmetall	v_c	= Schnittgeschwindigkeit
ID	= Identnummer	v_f	= Vorschubgeschwindigkeit
IV	= Isolierverglasung	VE	= Verpackungseinheit
KBZ	= Kurzbezeichnung	VSB	= Verstellbereich
KLH	= Klemmhöhe	WSS	= Werkstückstoff
KM	= Kantenmesser	Z	= Zähnezahl
KN	= Keilnut	ZA	= Anzahl Zinken
KNL	= Kombinationsnebenloch bestehend aus: 2/7/42 2/9/46,35 2/10/60	ZF	= Zahnform (Schneidenform)
L	= Länge	ZL	= Zinkenlänge
I	= Aufspannlänge		
LD	= Linksdrall		
LEN	= Leitz-Norm		

In der vorliegenden Bearbeitungsempfehlung werden entsprechende Parameter für die optimale Bearbeitung der bezeichneten Werkstoffe dargestellt. Die Angaben zu Werkzeugen und Bearbeitungsparametern sind Richtwerte ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Allgemeingültigkeit. Maschinelle oder ablaufbedingte Randbedingungen können zu abweichenden Einsatzparametern führen. Im Einzelfall können individuelle Anpassungen erforderlich sein. Insbesondere sind die jeweiligen Herstellerangaben über den bestimmungsgemäßen Einsatz von Maschine, Werkzeug und Werkstoff zu beachten. Aus dieser Bearbeitungsempfehlung können keine Rechte abgeleitet werden. Zur Lösung von komplexen Aufgabenstellungen wenden Sie sich bitte an unseren Fachberater.

Die Angaben basieren auf dem aktuellen Stand der Technik und wurden mit besonderer Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Durch die kontinuierliche technische Weiterentwicklung sowie durch neue Normen und Gesetze können technische Änderungen erfolgen.