

Technický list

Korekční sada EGGER Decor Mix & Fill



Oblast použití

- Korekční sada pro opravy mechanických poškození na laminátových podlahách. Zabraňuje pronikání vlhkosti a nečistot do poškozené podlahy.
- K dodání ve třech variantách: světlá, středně tmavá, tmavá. Sada obsahuje 1 tubu pasty + 2 lahvičky pigmentů. Pasta se smíchá se 2 pigmenty, aby se získala požadovaná barva.

Standardní data

Produkt	
Materiál	Opravná pasta
Barva	Bílá
Forma dodání	Blistr
Balení	Tuba 50 g
Akreditace / certifikáty / prohlášení	Viz Bezpečnostní list
Materiál	Pigment 1 & 2
Barva	světlá, středně tmavá, tmavá
Forma dodání	Blistr
Balení	2 lahvičky á 5 ml
Akreditace / certifikáty / prohlášení	Viz Bezpečnostní list

Údaje o materiálu


Parametry	Specifikace	
Rozměr	mm	215 x 105 x 45
Hmotnost	kg	0,15
Skladování		Produkt může být skladován v uzavřeném originálním obalu po dobu nejméně 12 měsíců Chraňte před mrazem a skladujte v chladu při teplotách mezi + 5 a + 25 °C Uchovávejte mimo dosah dětí
Klasifikace pro přepravu		Není nebezpečnou látkou ani směsí

Logistické parametry

Popis	Parametr	Hodnota
Specifikace blistru	Množství	1
	Pasta g/ Pigment ml	50 / 10
	Rozměry [mm]	215 x 105 x 45
	Hmotnost [kg] +/- 5 %	0,15
Množství na paletě	Množství	500
	Pasta kg / pigment l	25 / 5
	Rozměry [mm]	1200 x 800 x 1250
	Hmotnost [kg] +/- 5 %	100

Použití

- Nejprve poškozenou podlahu očistěte, odstraňte veškerý prach, olej, vosk nebo mastnotu.
- Poté přelepte poškozené místo na podlaze páskou (obr. 1).
- Na zadní straně obalu můžete vybírat z mnoha barev.
- Vyberte barvu, která nejlépe odpovídá poškozenému dekoru. Správný poměr míchání je zobrazen vedle barvy.
- Naneste doporučené množství pasty na zadní stranu dávkovacího obalu nebo nesavou podložku. Lahvičky s pigmentem před použitím dobře protřepejte. Poté přidejte do pasty předepsaný počet kapek pigmentu a směs rozmíchejte do hladka (obr. 2).
- Smíšené barvy se mohou lišit od barev zobrazených na zadní straně. Poměry míchání lze upravit podle potřeby. Namíchanou pastu použijte během několika minut.
- Místo poškození vyplňte přiloženou špachtlí (obr. 3) a odstraňte pásku.
- Vlhkým hadříkem ihned otřete okolní laminát a nechte pastu zaschnout.
- V případě hlubšího poškození lze pastu nanést ve více vrstvách.
- Nechte pastu zaschnout alespoň 1 hodinu, než po opravené podlaze znovu začnete chodit.
- Minimální manipulační teplota je + 5 °C.

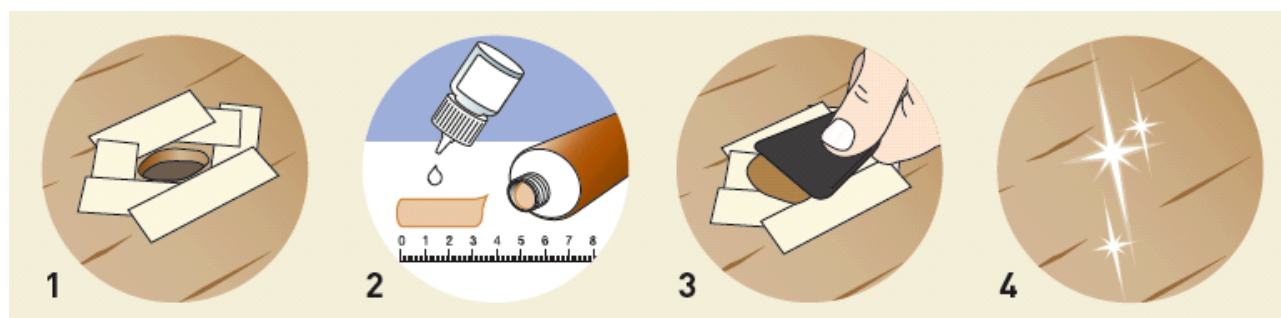

Informace

Všechny výše uvedené hodnoty byly stanoveny v laboratorních podmínkách a s definovanými laboratorními materiály a konstrukcemi, a mohou se u různých komponent podlahových systémů od těchto zkušebních hodnot lišit. U všech zmíněných hodnot výkonnosti může dojít vzhledem ke zkušebním metodám k určitým nepřesnostem.

Výše uvedené údaje vycházejí z našeho současného stavu znalostí a mají sloužit jako obecné informace o využití našich produktů. Nemají být považovány za záruku určité kvality našich výrobků nebo jejich použití pro specifické účely. Změny vyhrazeny, z informací v tomto dokumentu nelze vyvozovat právní závazky. Je třeba dodržovat stávající obchodní ochranná práva.

Poznámka k platnosti technického listu

Tento technický list byl vypracován dle nejlepších vědomostí a s obzvláštní pečlivostí. Je určen pouze pro informaci a nepředstavuje záruku vlastností výrobku nebo jeho vhodnosti pro konkrétní použití. Za chyby tisku a norem a za omyly nelze převzít jakoukoliv záruku. Kromě toho může další vývoj, ale i změny norem a právních předpisů, vést k technickým změnám výrobků EGGER. Tento technický list není návodem k použití ani není právně závazným dokumentem.