

## CE Leistungserklärung

gemäß Verordnung (EU) Nr. 305 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011

**Nr.: DoP: 961**

1. Typ:

**CGF (Compact General – purpose Flame retardant)**  
**ACF (Pearlescent laminate Compact Flame retardant)**

2. Rezeptur Nr.:

**Rez. 961**

3. Verwendung:

**Kompaktplatte für Wand- und Deckenbekleidung im Innenbereich**

4. Herstellerbezeichnung:

**EGGER Kompaktplatte Flammex B**

Hersteller:  
**FRITZ EGGER**  
**GmbH & Co. OG**  
**Weiberndorf 20**  
**6380 St. Johann i. Tirol**  
**Österreich**

5. entfällt

6. Konformitätssystem gemäß EU 305, Anhang V:

**System 1**

7. Bauprodukt gemäß harmonisierter Norm :

**EN 438 – 7**

Die notifizierte Stelle:  
**0765**  
**Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI)**  
**Bienroder Weg 54 e**  
**38108 Braunschweig**  
**Deutschland,**

hat gemäß EN 438-7, System 1, die Zertifizierung vorgenommen und mit folgender Nummer ausgestellt

**0765-CPR-977**


8. entfällt

## Leistungserklärung

| Mechanische Eigenschaften           |                      |      |
|-------------------------------------|----------------------|------|
| Dichte                              | [g/cm <sup>3</sup> ] | 1,35 |
| Querzugfestigkeit EN 319            | [MPa]                | 60   |
| Biegefestigkeit EN 310              | [MPa]                | 80   |
| Biege- und Elastizitätsmodul EN 310 | [MPa]                | 9000 |
| Formaldehydgehalt EN 717-2          |                      | E1   |

| Bauphysikalische Eigenschaften  |                   |
|---|-------------------|
| Brandverhalten  | Euroclass B-s2,d0 |
| Feuerwiderstand   | NPD               |
| Wasserdampfdurchlässigkeit  | NPD               |
| Verankerungsfestigkeit der Befestigungsmittel                         | >2000N            |
| Direkte Luftschalldämmung   | NPD               |
| Wärmedurchlasswiderstand  | NPD               |
| Schallabsorption  | NPD               |
| Temperaturwechselbeständigkeit  | bestanden         |
| Dauerhaftigkeit-Beständig gegen Feuchte                               | bestanden         |
| Dauerhaftigkeit-Beständigkeit gegen Eintauchen gegen siedendes Wasser | bestanden         |

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

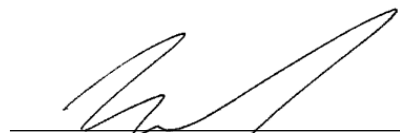

Franz-Josef Susewind  
Leitung Produktmanagement Möbel- und Innenausbau  
St. Johann in Tirol, 13.06.2016