



Često postavljana pitanja o EGGER DecoWall proizvodu

Kako se čisti površina?

Na površini je tanki sloj zaštitnog laka. Prilikom čišćenja površinu je dovoljno prebrisati vlažnom krpom, po potrebi uz malo deterdženta za pranje suđa. Nemojte da koristite jaka sredstva za čišćenje.

Koja je maksimalna dužina zida?

Kao i kod naših EGGER OSB građevinskih ploča, na svakih 10 m dužine zida treba postaviti dilatacioni spoj.

Da li se ploče mogu postavljati uspravno?

Da, profil pero/utor je isti na dužoj i na kraćoj strani ploče. Ovo znači da se ploče mogu postaviti poprečno ili uspravno (ako je slika dekora odgovarajuća).

Da li se ploče mogu lepiti direktno na površinu zida?

Da, ako je površina dovoljno ravna. Poleđina ploče je brušena i obezbeđuje odgovarajuću upijajuću podlogu. Uvek preporučujemo korišćenje trajno elastičnog lepka za parket koji nije na bazi vode (bez disperzijskog lepka). Ovim se sprečava prodor vlage u površinu ploče (što bi moglo da prouzrokuje savijanje).

Da li EGGER isporučuje i pribor?

Ne. Ali, specijalizovani prodavci imaju u svom asortimanu veliki izbor završnih lajsni, ugaonih profila, šrafova itd.

Kako mogu da se poprave manja oštećenja i okrnjene ivice?

Okrnjene ivice se mogu popraviti posebnim olovkama u boji, kao što su:

Edding 8900 marker za nameštaj

Edding 8901 vosak za popravku nameštaja

Olovke za sitne popravke laka, npr. marke Bondex,

Adler-Lacke, HOLZmarker i mnogih drugih.

Heinrich König GmbH preporučuje sledeće proizvode za DecoWall iz standardnog programa Kantenflox:

DecoWall oznaka dekora	Preporučena olovka za ivice, broj boje / oznaka boje
Smreka Namur natur	106 / brijest tamni
Hrast Annaba natur	126 / Limba
Rovigo Beton	RAL 7040 / window grey
Wimar cigla	119 / Kruška medium
Narva škrljajac	RAL 7031 / plavo-siva

Kako ugraditi DecoWall ploču?

Detaljna uputstva možete pronaći na web stranici www.egger.com/decowall.


Pored toga, na YouTube kanalu možete naći video o postavljanju [DecoWall proizvoda](#).

Kako izgleda profil pero/utor i za koliko treba povećati dimenzije prilikom sečenja?

Profil utor/pero kod DecoWall proizvoda je asimetričnog oblika, kako bi se omogućilo nevidljivo učvršćivanje s upuštenim šrafovim.

Format DecoWall ploče od 1250 mm x 660 mm se odnosi na dimenzije pokrivanja. Dodatak za bruto dimenzije iznosi 15 mm. Dužina pera je 14 mm.

Prilikom sečenja DecoWall ploče treba uzeti u obzir potrebne dodavanja ili oduzimanja za profil utor/pero. Dimenzije profila su prikazane na slici:

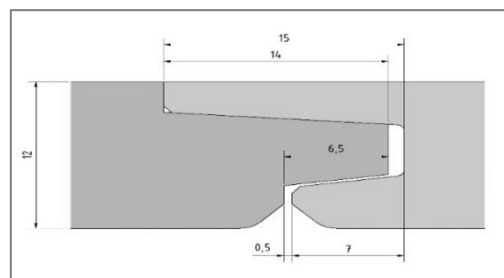

Da li je površina postojana na svetlost?

Da. U skladu s važećim standardom dekori su testirani pomoću KSENON ispitivanja i uz izmerene vrednosti između 4 i 5 dobili su klasifikaciju 4 definisanu standardom.

VAŽNO: Ispitivanje po standardu simulira korišćenje u zatvorenom prostoru iza prozorskog stakla.

Pre sprovođenja testa za vrednovanje je korišćena tzv. plava skala. Nivo 6 na plavoj skali odgovara nivou ≥ 4 sive skale.

Može li DecoWall proizvod da se koristi za oblaganje zidova / plafona u kupatilima?

Vazduh u kupatilima može da ima razne karakteristike. Zato EGGER ne odobrava neograničeno korišćenje DecoWall ploča u kupatilima.

Prema tehničkim podacima i deklarisanim performansama, DecoWall može da se koristi okruženju sa povećanom relativnom vlažnošću vazduha. U klasi upotrebe 2 (vlažni uslovi), relativna vlažnost može biti do maksimum 85%. Tako se obezbeđuje da sadržaj vlage DecoWall panela ne prelazi 18%.

"Vlagootporno lepljenje" ne znači da je DecoWall trajno otporan na efekte tekuće vode.

Zato treba isključiti mogućnost stalne pojave vlage zbog prskanja vode u blizini tuševa/umivaonika ili kondenzacije vodene pare na površini ploče nakon kupanja ili tuširanja.

DecoWall ploče se mogu postaviti u dobro prozračenim kupatilima samo pod gore navedenim uslovima.

Šta treba imati na umu prilikom postavljanja DecoWall ploča iza peći?

DecoWall ploče moraju biti postavljene udaljene od cevi za grejanje. Sama cev se dovodi kroz zid u nezapaljivoj penetracionoj zaptivci.

Uopšteno se preporučuje da peć bude najmanje 40 cm udaljena od zida. Pored poštovanja ovog pravila o udaljenosti, kao i svih regionalnih propisa, treba se posavetovati i s odžačarem ili drugim stručnjacima.

Primeri dodatnih informacija:

<https://stovefitterswarehouse.co.uk/pages/rules-for-wood-burning-stoves>