


Технологічна інструкція


Пристінний плінтус для стільниць EGGER



Пристінні плінтуси для стільниць EGGER забезпечують візуально гармонійне та функціональне з'єднання стільниці EGGER зі стіною. Узгоджена гама кольорів EGGER, а також деталі відповідної форми й ущільнювальні крайки забезпечують гармонійний вигляд із погляду кольору та дизайну. Пристінні плінтуси для стільниць EGGER можна легко встановити й припасувати.

Плінтуси


Пристінні плінтуси для стільниць EGGER складаються з двох частин — основи та верхнього профілю.

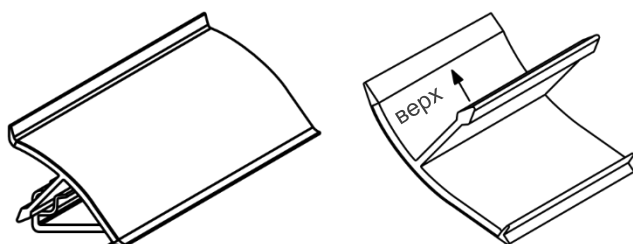

Основний профіль із верхнім профілем Верхній профіль

Крім декоративної, верхній профіль також має захисну функцію завдяки верхній інтегрованій ущільнювальній крайці та подвійній ущільнювальній крайці в нижній частині, яка виконує функцію опорної.

Профільовані частини

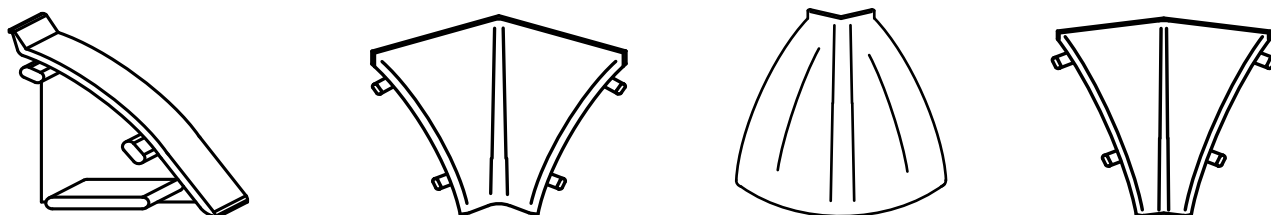

Торцеві ковпачки, лівий/правий Внутрішній кут 90° Зовнішній кут 90° Внутрішній кут 135°




Різні профільовані частини за кольором відповідають ущільнювальним крайкам.

Обробка

Перш ніж припасувати пристінні плінтуси до стільниці, довгу задню крайку та всі поперечні крайки, які з'єднуються зі стіною, слід загерметизувати. Пристінні плінтуси для стільниць EGGER можна обробити за кілька простих кроків. Щоб провести обробку бездоганно, дотримуйтеся описаної нижче послідовності дій.

1. Після вимірювання основний і верхній профілі потрібної довжини відрізають під прямим кутом. Під час вимірювання слід урахувати торцеві рейки. Відповідні показники вказано на наведених нижче ілюстраціях.

- Прикріплюючи основний профіль, слід простежити, щоб на поверхні стільниці було просвердлено отвори для гвинтів. Отвори мають перевищувати діаметр гвинта принаймні на 1 мм, щоб запобігти накопиченню напруги в матеріалі. Також радимо захистити отвори для гвинтів із внутрішнього боку матеріалом для ущільнень, перш ніж закручувати гвинти.
- Прикріпіть основний профіль до стільниці.
 Слід простежити, щоб отвір було розташовано на відстані не більше ніж 20 мм від краю, а основний профіль правильно встановлено відносно стіни. Для встановлення не можна використовувати гвинти з потаємними головками. Радимо гвинти Spax із круглою головкою та повною різьбою 3 x 15 мм (7 шт. на метр).

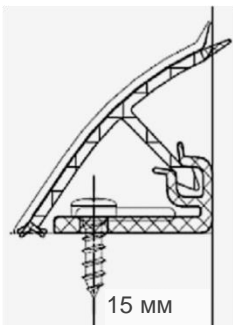


Пригвинчування основного профілю
 основного профілю


Монтажний розмір

- Верхній профіль з'єднується з основним профілем і притискається. За потреби можна використати молоток і дерев'яний брусок. Під час кріплення подвійна ущільнювальна крайка має впиратися в стільницю, а одинарна ущільнювальна крайка має бути повернута лицевим боком угору.
- Верхній профіль слід збирати, починаючи з внутрішнього кута. Прикріпіть профільовану частину внутрішнього кута (90° або 135°) на верхній профіль і виконуйте монтаж у відповідному куті. Спочатку прикріпіть наступну профільовану частину, а потім повністю з'єднайте верхній профіль з основним до наступного кута.
- Прикріпіть торцеві ковпачки на кінцях профілю праворуч і ліворуч.

Торцеві рейки

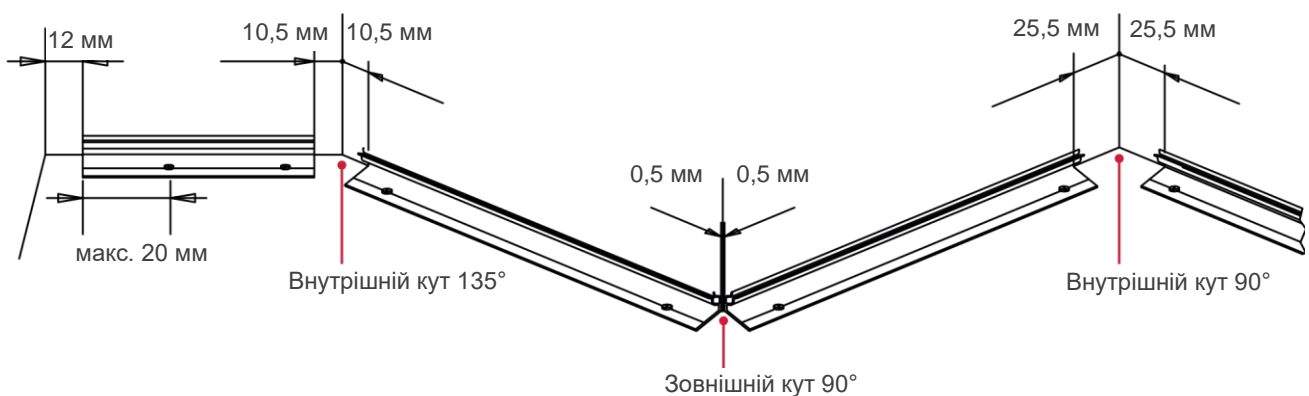

Основний профіль

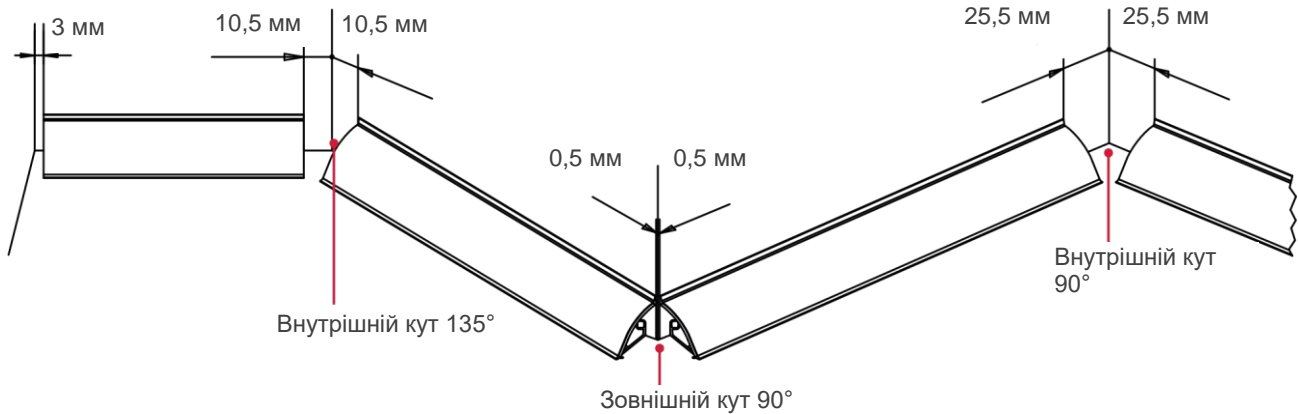

Верхній профіль

Зверніть увагу: пристінні плінтуси для стільниць EGGER, профільовані частини й ущільнювальні крайки витримують температуру до 70 °С. Газові духовки та плити з відкритим вогнем перевищуватимуть цю температуру із зовнішнього краю основи стінової панелі. Щоб захистити пристінний плінтус від впливу вогню, радимо дотримуватися безпечної відстані (3 см) між заднім краєм стінової панелі та переднім краєм пристінного плінтуса. Якщо плита електрична, дотримуйтеся вказівок виробника.

Рекомендації щодо чищення

Очищуйте поверхні декорів і ущільнювальні крайки за допомогою побутового очисника чи м'якого мийного засобу. Якщо потрібно використовувати нерозведений очисник, відразу витріть поверхню чистою водою. Не можна використовувати потужні агресивні розчинники, як-от розріджувачі, ацетон чи МЕК, оскільки це може пошкодити декор або матеріал.

Додаткову інформацію можна знайти в інструкції з обробки стільниць EGGER.

Додаткові документи / інформація про продукт

Більш докладну інформацію можна знайти в таких документах:

- «Інструкція з обробки стільниць EGGER»
- Технічна брошура «Пристінний плінтус для стільниць EGGER»

Примітка.

Цю інструкцію з обробки було ретельно укладено з урахуванням наявної інформації. Інформація, що надається, підтверджена практичним досвідом і внутрішньофірмовими випробуваннями та відображає поточний рівень знань. Інформація надається з ознайомчою метою та не дає ніякої гарантії щодо якостей продукту і доцільності його використання з певною метою. Ми не несемо відповідальності за будь-які помилки, неправильно зазначені стандарти чи друкарські помилки. Крім того, можливі технічні зміни в результаті подальшої розробки пристінних плінтусів для стільниць EGGER, а також внесення змін у стандарти й законодавчі документи. Зміст цієї інструкції з обробки не є вказівками з використання та не має юридичної сили. Застосовуються наші Загальні поняття та умови.