

Стандарт якості ISO 9001:2015

Кодування: TDEBP5230UA

Перегляд: 03

Випущено: 21.03.2023

Лист технічних характеристик

EGGER DecoWall T&G4

EGGER DecoWall



Рецепт: 765 (шліфувана плита-основа з ОСП)

WRG: 5130 / 5230

Опис матеріалу: вологостійка клеєна плита ОСП з цифровим друком і профілем шип-паз для внутрішнього оздоблення. Повністю не містить формальдегіду, склеєна PMDI, низький рівень емісії - E1 (E05) згідно з ChemVVO. Перевірено відповідно до чинних стандартів EN.

Завод: Вісмар

Тип панелі відповідно до EN 300

Технічні механічні властивості	Стандарт	Одиниця вимірювання	Вимога
Товщина панелі	EN 322	[мм]	12
Розмір панелі (площа покриття)	EN 322	[мм]	2500 мм x 660 мм / 1250 мм x 660 мм (T&G4)
Щільність	EN 323	[кг/м³]	≥ 610
Внутрішнє зчеплення	EN 319	[Н/мм²]	0,32
внутрішнє склеювання — варіант 2	EN 321	[Н/мм²]	0,13
міцність на вигин — головна вісь (0°)	EN 310	[Н/мм²]	20
міцність на вигин — допоміжна вісь (90°)	EN 310	[Н/мм²]	10
Модуль пружності-головна вісь (0°)	EN 310	[Н/мм²]	4000
Модуль пружності-головна вісь (90°)	EN 310	[Н/мм²]	1400
Розбухання за 24 год	EN 317	[%]	≤ 15
Вміст вологи ¹⁾	EN 322	[%]	5- 12
Емісія формальдегіду	EN 717-1	ч/млн	≤ 0,03

1) на доставці

Допуски	Стандарт	Одиниця вимірювання	Вимога
Товщина панелі		[мм]	12
Допустимі відхилення по довжині / ширині	EN 324-1	[мм]	± 2,0
Допустиме відхилення по товщині	EN 324-1	[мм]	± 0,2
Шліфування поверхні		зернистість	верхня сторона / нижня сторона = 240 / 100
Викривлення / вигин в межах поверхні панелі		мм/м	≤ 1,0
Обрізка країв (наприклад, обрізка за розміром)		[мм]	≤ 3,0
Допустиме відхилення від прямолінійності краю	EN 324-2	[мм/м]	≤ 1,5
Допустиме відхилення від прямокутності	EN 324-2	[мм/м]	≤ 2,0


Додаткові характеристики	Стандарт	Одиниця вимірювання	Вимога
Товщина панелі		[мм]	12
Реакція на пожежу	EN13501-1	[мм]	class D-s2, d0
Теплопровідність	EN 13986	[Вт/мК]	0,13
Gloss	ISO 2813	GE	< 6
Показник світлостійкості Xenon-Test	EN 438-2		≥ 4 (за шкалою сірого)

Відповідність кольору та поверхні

Через неоднорідність матеріалу шліфованої плити-основи з ОСП, можливі відхилення кольору і текстури поверхні. Плити, які використовуються поряд, повинні, по можливості, бути обрані з однієї виробничої партії і узгоджені за кольором перед подальшою обробкою або монтажем.

Розміри профілю шип-паз

Під час розкрою панелей DecoWall за розміром слід враховувати всі необхідні допуски або відступи для профілю шип-паз. Розміри профілю наведені в ілюстрації:

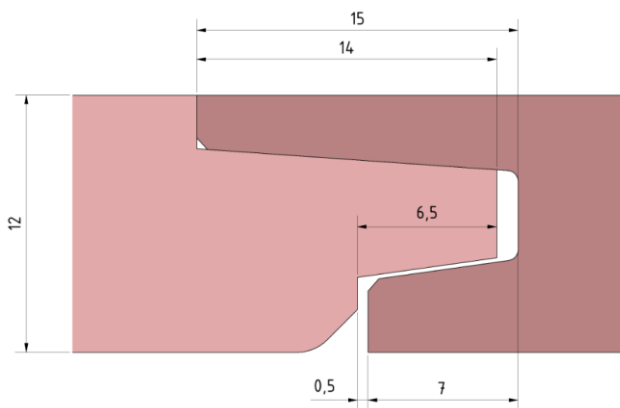

Зберігання / обробка

Інформація щодо зберігання та обробки наведена в інструкції з монтажу EGGER DecoWall.

Рекомендації з догляду і чищення

Панелі EGGER DecoWall не вимагають особливого догляду при використанні для облицювання стін і стель. Зазвичай структуровані поверхні легко очистити від пилу або промити водою за допомогою вологої ганчірки. Слід зазначити, що не можна використовувати санітарні засоби та засоби для чищення, що містять абразивні компоненти, оскільки вони призводять до втрати блиску та появи подряпин.

Застереження:

Цей лист технічних характеристик було ретельно підготовлено з урахуванням усіх відомих нам даних. Ці дані підтверджуються практичним досвідом і нашими власними випробуваннями та відображають поточний рівень знань. Вони наведені для довідки і не містять жодних гарантій щодо властивостей виробу чи його придатності для певних застосувань. Ми не несемо відповідальності за можливі друкарські помилки, стандартні похибки та неточності. Крім того, технічні зміни можуть бути наслідком постійного подальшого розвитку матеріалів EGGER DecoWall, а також змін у стандартах і нормативно-правових документах. Тому зміст цього Листа технічних характеристик не є вказівками до використання, та не має юридичної сили. Застосовуються наші Загальні положення та умови продажу і доставки.