

# Technisches Merkblatt

## EGGER Versiegelung für Eckverbindungen



Die Versiegelung ist speziell für die Abdichtung der Stoßfugen (Eckverbindungs-fuge) bei Küchenarbeitsplatten entwickelt worden. Die flexible Versiegelung verhindert zuverlässig das Eindringen von Feuchtigkeit und Flüssigkeiten in die Stoßfuge. Sie ist beständig gegen Reinigungsmittel, Wasser, Fette, Öle etc. und ist in vier unterschiedlichen Farben passend zum Arbeitsplattendekor erhältlich. Der Inhalt der 10 g Tube reicht für eine durchschnittliche Stoßfugenlänge von 600 mm.

Produkt	Farbe	Maße	Verpackung
Versiegelung	braun	10 g Tube	Tube verpackt im Karton
	grau		
	schwarz		
	weiß		


### Eigenschaften / Produktmerkmale

- Basis: Silanterminierte Polymere
- Viskosität: pastös, standfest
- Fugenfüllend: ja
- Aushärtung: schnell – Hautbildung nach ca. 20 Minuten
- Fugenzustand: flexibel – schrumpffreie Aushärtung
- Mindesthaltbarkeit: 9 Monate
- Temperaturbeständigkeit: kurzzeitig bis +120° C
- Frei von Isocyanaten und Silikon
- Lösemittelfrei und geruchsarm
- Kennzeichnungsfrei

### Verarbeitungsschritte

1. Membranverschluss der Tube durchstoßen und schwarze Applikationshilfe aufschrauben
2. Applikationshilfe an der Arbeitsplattenstoßfuge entlangführen und Dichtmasse gleichmäßig aus der Tube drücken
3. Arbeitsplatten sofort zusammenfügen und verschrauben
4. Eventuell austretende Menge sofort mit geeignetem Reinigungsmittel entfernen

Das Aufbringen der Versiegelungsmasse erfolgt, wie folgend abgebildet, unmittelbar vor der Verbindung der beiden Arbeitsplattenteile.

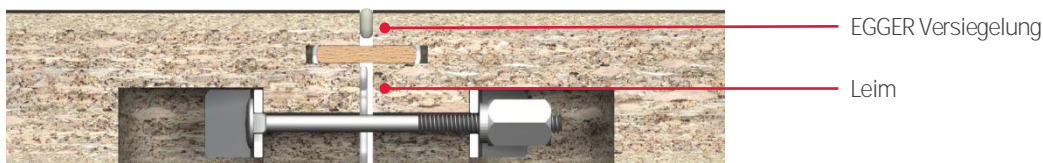

## Kombinationsempfehlungen für die jeweiligen Arbeitsplattendekore

- F011 grau
- F093 schwarz
- F186 grau
- F242 schwarz
- F333 grau
- F637 weiß
- H195 braun
- H1181 braun
- H1582 braun
- H3303 braun
- W980 weiß
- F012 grau
- F094 braun
- F187 schwarz
- F274 grau
- F371 braun
- F812 weiß
- H197 braun
- H1313 grau
- H2031 schwarz
- H3330 braun
- W1100 weiß
- F014 weiß
- F095 grau
- F204 weiß
- F275 schwarz
- F484 grau
- H050 braun
- H198 braun
- H1318 braun
- H2032 braun
- H3730 braun
- F021 grau
- F104 weiß
- F205 grau
- F292 braun
- F502 grau
- H110 braun
- H1145 braun
- H1344 braun
- H2033 braun
- U708 grau
- F028 schwarz
- F117 schwarz
- F206 schwarz
- F302 braun
- F508 grau
- H193 braun
- H1176 braun
- H1401 grau
- H3133 braun
- U763 grau
- F041 weiß
- F121 grau
- F221 braun
- F311 schwarz
- F627 grau
- H194 braun
- H1180 braun
- H1486 grau
- H3176 braun
- U999 schwarz

## Begleitende Dokumente / Produktinformationen

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den nachfolgend aufgeführten Dokumenten:

- Verarbeitungshinweise „EGGER Arbeitsplatten“

### Vorläufigkeitsvermerk:

Dieses technische Merkblatt wurde nach bestem Wissen mit und besonderer Sorgfalt erstellt. Die Angaben beruhen auf Praxiserfahrungen sowie eigenen Versuchen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Sie dienen als Information und beinhalten keine Zusicherung von Produkteigenschaften oder Eignung für bestimmte Verwendungszwecke. Für Druckfehler, Normfehler und Irrtümer kann keine Gewähr übernommen werden. Zudem können aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung von EGGER Arbeitsplatten sowie aus Änderungen an Normen sowie Dokumenten des öffentlichen Rechtes technische Änderungen resultieren. Daher kann der Inhalt dieses technischen Merkblatts weder als Gebrauchsanweisung noch als rechtsverbindliche Grundlage dienen. Es gelten grundsätzlich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.